




EINBAULEITUNG FÜR ZWEIFLÜGELTÜREN 1

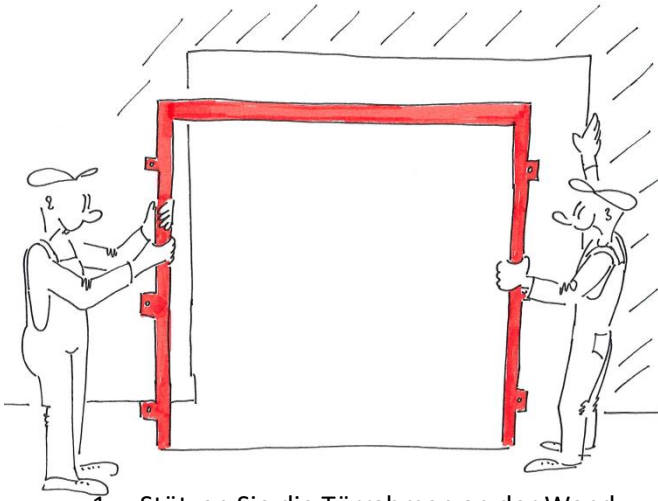


1. Stützen Sie die Türrahmen an der Wand auf die ungefähre Position und Höhe der zukünftigen Einmauerung ab.

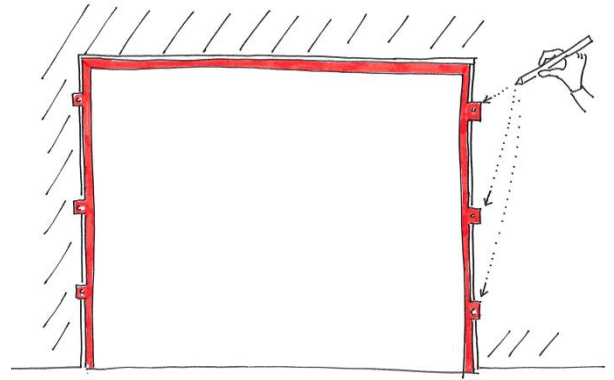

2. Dann zeichnen Sie die Position der Ankerplatten an.

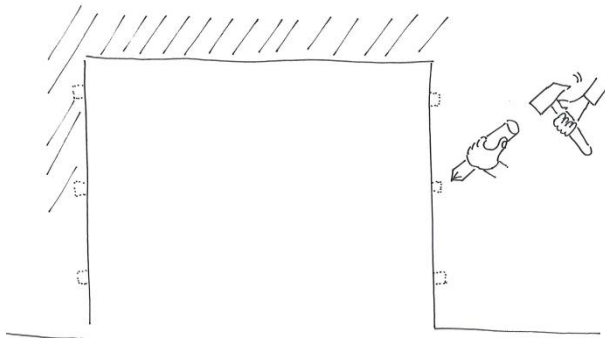


3. Meißeln Sie an der gezeichnete Stelle die Löcher für die Ankerplatten aus und bohren Sie Löcher für Dübel vor.

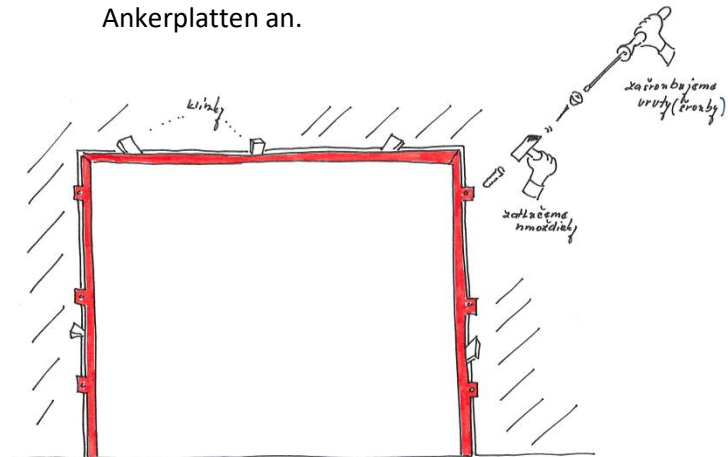


4. = 1. Setzen Sie den Rahmen in der Bauöffnung zurück

5. Bei Zweiflügeltüren werden Sie es grob verkeilen und mit einem Dübel und einer Schraube an einer Stelle fixieren.

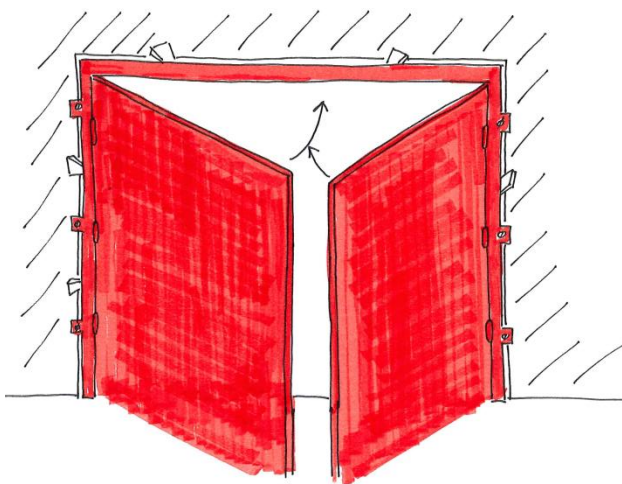

6. Setzen Sie beide Türflügel auf und schließen Sie zu.

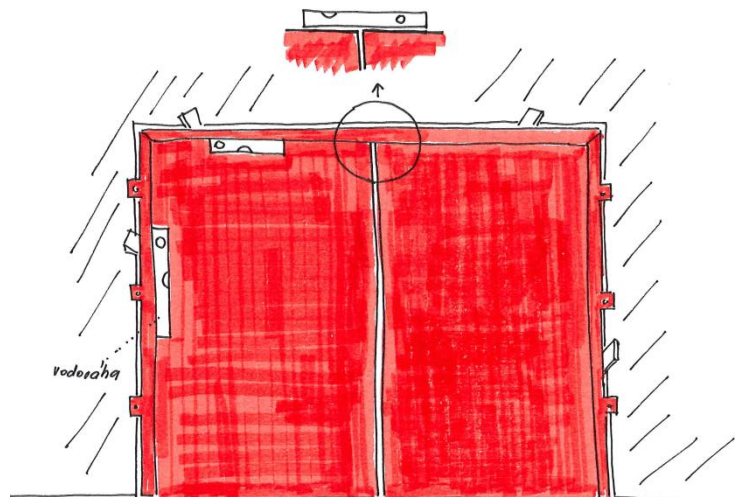

7. Richten Sie beide Türflügel mit Hilfe einer Wasserwaage und einem Keil aus. Erst danach können alle Ankerplatten mit Dübeln und Schrauben befestigt werden.

8. Die Bauöffnung wird mit Montageschaum oder speziellem Dichtmittel abgedichtet.

9. Nachdem die Dichtelemente ausgehärtet und getrocknet sind, können die Tür geöffnet werden.

10. Setzen Sie die Türbeschläge auf und stellen die Selbstschließung ein.