


# EINBAULEITUNG FÜR EINFLÜGELTÜREN Nr. 3

1. Setzen Sie der Türrahmen (Rahmen) in die vorbereitete Bauöffnung ein.

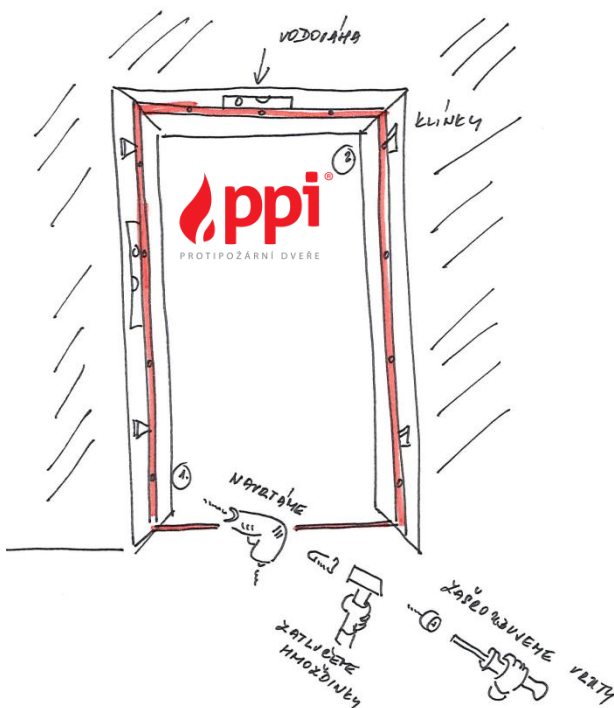


2. Mit Hilfe einer Wasserwaage und Keile richten Sie den Türrahmen in der Bauöffnung ein.

3. Bohren Sie Löcher für Schrauben in den Punkten 1, 2, 3. Befestigen Sie den Türrahmen mit Dübeln und Schrauben fest.

4. Setzen Sie den Türflügel auf, richten ihn ggf. aus

5. Nach dem Ausrichten des Türflügels mit einem längeren Bohrer bohren Sie die restlichen Löcher, schlagen die Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

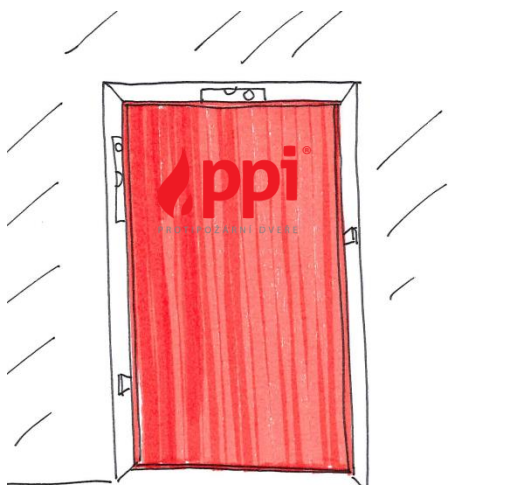

6. Mit Montagenschaum fixieren Sie es.

7. Setzen Sie die Schlossbeschläge auf und stellen Sie den Selbsteinzug ein.