


# EINBAULEITUNG FÜR VERSCHLUSSDECKEL



1. Das Wichtigste ist Baubereitschaft
  - ✓ Die Verankerung auf „Ankerplatten“
  - ✓ Die Verankerung sogenannt "Durch"
2. Setzen Sie die Abdeckung in die vorbereitete Bauöffnung ein und richten Sie es mit Hilfe einer Wasserwaage aus.
  - ✓ **ACHTUNG - Achten Sie bei der Montage auf die richtige Ausrichtung der Deckelflügel - Öffnung !!!**
  - ✓ **WARNUNG - Beim Öffnen des unbefestigten Abdeckungsrahmen kann sich der Deckelflügel spontan öffnen = VERLETZUNGSGEFAHR!!!**
3. Die Abdeckung mit Dübeln „Durch“ oder auf der „Ankerplatte“ befestigen.
  - ✓ Bei der Montage der Abdeckrahmenverankerung ist es notwendig, die Abdeckung mit Hilfe einer zweiten Person zu sichern.
4. Nach Abschluss der Montage tragen Sie eine feuerhemmende Kittmasse auf der Unter- und Oberseite um den gesamten Umfang des Rahmens auf.

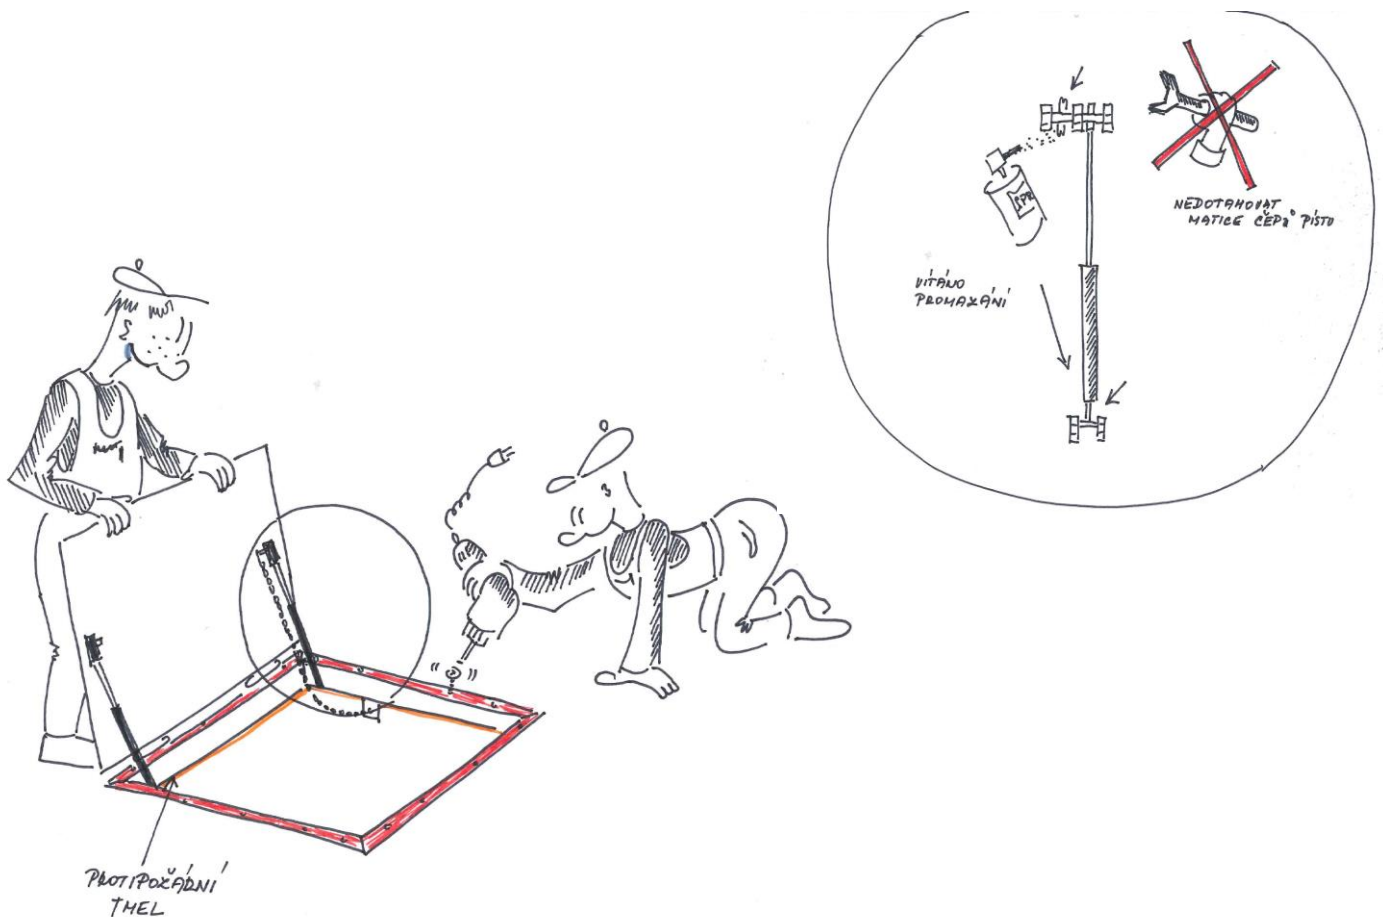

## EINBAULEITUNG FÜR VERSCHLUSSDECKEL

---

Bemerkung: Die Abdeckung ist je nach Luken-Typ mit einer Kette oder Ketten ausgestattet. Die Kette dient als mechanische Bremse gegen das Abreißen des Deckelflügels von dem Rahmen.

**ACHTUNG!!! Siehe Detail - Muttern der Kolbenbolzen nicht festziehen - wir empfehlen durchschmieren.**

